Andreucci
Maquinas, equipos y herramientas
para la industria de la construcción
Calle 5 N° 1769 e/68 y 69
La Plata (CP1900) - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Telefax: (+54-221) 483-4923

TP03

Bomba de achique cloacal

Las líneas TP de bombas de uso cloacal son un buen ejemplo de la potencia hidráulica para el bombeo de líquidos con sólidos en suspensión. La bomba TP03 suministra 1700 litros por minuto de capacidad de descarga y puede bombear sólidos de hasta 3 pulgadas (76 mm) de diámetro.
La bomba cloacal TP03 de Stanley es la forma más liviana y eficiente de mover grandes volúmenes de líquido con concentraciones de sólidos de hasta un 25% en volumen.
No es necesario cebarla, simplemente colóquela en el material y estará lista para trabajar.
El recipiente de uretano es prácticamente indestructible, resistente, liviano, resistente a la abrasión, resistente e impermeable a los solventes petroquímicos. La TP03 puede bombear casi cualquier cosa sin dañar el tazón.
El diseño eficiente de la TP03 coloca el impulsor de uretano por encima del flujo de material, reduciendo el bloqueo, el atasco y el agua general de la bomba mientras mantiene los líquidos en movimiento lo suficientemente rápido como para bombear altos volúmenes de sólidos a una altura mucho más alta que bombas no sumergibles.
El nuevo diseño TP03 incluye un asa de transporte fácil de usar que se fija al ojal en la placa superior. El mango se puede quitar desbloqueando el conector de enlace rápido. Además, el nuevo color amarillo Stanley mejora la visibilidad en los líquidos más turbios.
La TP03 puede funcionar en seco sin dañar el motor o el impulsor, lo que reduce la posibilidad de tiempo de inactividad.
Maneja sólidos de hasta 3 pulgadas a volúmenes muy altos para vaciar sumideros de manera rápida y eficiente, bóvedas, sistemas sépticos, zanjas, etc.

Características

- Cuerpo e impulsor en uretano de alto impacto
- Impulsor tipo Vortex
- Al ser una bomba sumergible, no se requiere cebado
- Aplicaciones en áreas clasificadas ATEX
- Puede funcionar en seco sin daños, ya que no posee sellos mecánicos
- Sentido de giro único
- Gancho de sujeción
- Acoples rápidos tipo levas
- Descarga de 3 pulgadas
- Peso de 14 Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS		
Marca		Stanley
Modelo		TP03
Caudal max.	l/h	102.000
Altura max.	Mts	25
Salida	Pulg.	3
Conexión salida		Acople rápido
Cuerpo		Acero
Motor		Hidráulico
Peso	Kg.	14

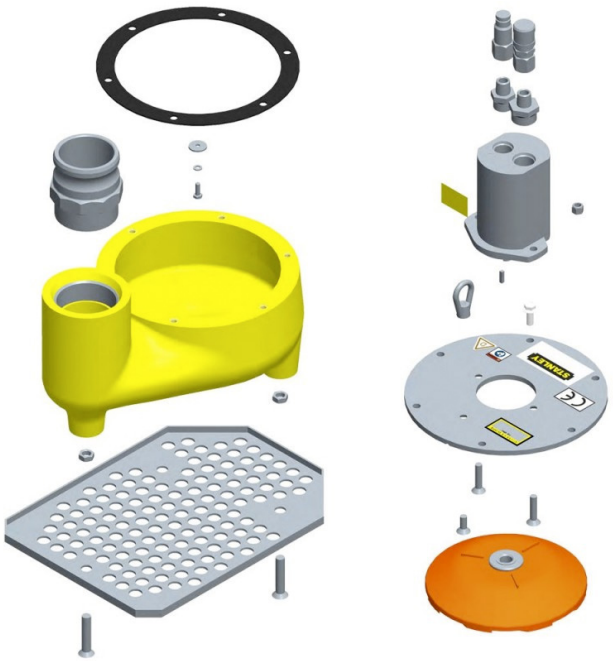

Unidad de potencia requerida

Unidad potencia 1 salida GT18

Unidad potencia 2 salidas HP28

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales