


## PT-60LN

### Planta dosificadora transportable

Esta plata es totalmente automática, de fácil montaje y funcionamiento. Es un planta sencilla pero de alto rendimiento lo que es muy importante en las obras modernas. Es fruto de una larga experiencia en la búsqueda de la simplicidad y la efectividad en todos los proyectos.

Su construcción bajo el artículo 4 del decreto 290/92 del Mercosur hace que nuestra planta no necesite permisos especiales para su transporte.

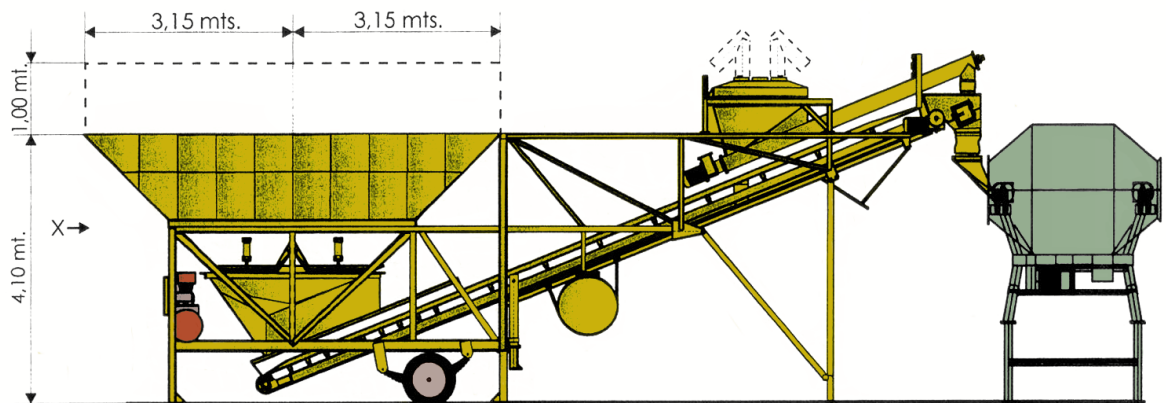

#### CARACTERÍSTICAS

##### Sistema automático PT-60LN


- PLC (controlador lógico programable)
- Celdas de carga blindadas
- Software y salida para la PC

##### Este sistema permite:

- Funcionamiento automático-manual
- Ver estado de funcionamiento
- Programación manual con teclado de fácil manejo.
- Guarda hasta 1.000 recetas de trabajo.
- Dosificar ciclos con fracciones en m<sup>3</sup>.
- Compensar en forma automática la dosificación del agua según la humedad de los áridos.
- Controlar la producción en el stock.

NOTA: Para el transporte se pliega fácil y rápidamente en la parte superior de los laterales para no sobrepasar los 2,60 mts. de ancho (en transporte) y tener buena capacidad de acopio para una autonomía de tres mixes sin ampliación de la tolva en posición de trabajo

#### Vista X

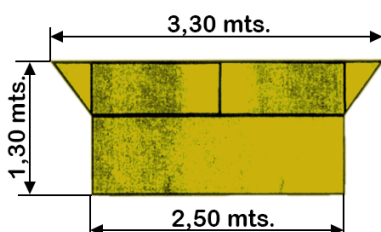

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Rendimiento	m <sup>3</sup> /h	50/60
Altura máxima en transporte	mts.	4,05
Ancho máximo en transporte	mts.	2,60
Cap. almacenamiento áridos (a ras)	m <sup>3</sup>	24
Cap. almacenamiento áridos ampliada	m <sup>3</sup>	45
Cantidad de áridos		4
Altura de carga tolva áridos	mts.	4,10
Cap. balanza áridos	Kgs.	2.500
Cap. balanza cemento	Kgs.	500
Cap. tanque de agua	lts	1.400
Producción por ciclo	m <sup>3</sup>	1