Andreucci
Maquinas, equipos y herramientas
para la industria de la construcción

Calle 5 N° 1769 e/68 y 69
La Plata (CP1900) - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Telefax: (+54-221) 483-4923

TOPE CONICO Y TUBO RIGIDO

Separadores Plásticos

Usos:

- Se utilizan para lograr mantener el espesor de recubrimiento determinado en forma uniforme continua y rectilínea de todas las armaduras.
- Serie CIRCULAR: Para Tabiques, Columnas, Vigas, Pilotes, Pilotines
- Serie CABALLETES: Para emparrillados de Losas, fondos de Vigas
- Serie TOPE CONICO: Para Tabiquería, Vigas vistas
- Serie TUBO RIGIDO: Para pasadores de Tabiquería, Vigas vistas
- Serie PROTECTOR: Para Puntas de Barras y Barras Roscadas
- Serie BASES: Para Plateas o Emparrillados, sobre Pisos blandos
- Serie ANGULOS: Para Esquineros, Fondos de Vigas, Columnas
- Serie TARUGOS: Para Borneras de Puesta a tierra

Ventajas

- Respetan y Aseguran los recubrimientos determinados
- Por su Muy Bajo Punto de Contacto, evita marcas o salientes en las caras de los diferentes hormigones realizados
- Por el diseño de avanzada, permiten una fijación muy segura evitando que al momento de la colada de hormigón se descoloquen
- No lastiman ni marcan los encofrados
- Amplia variedad de Modelos

Tope y Caño para pasadores de Encofrados de Hº V.

El tope cónico: Es un dispositivo aislante para hormigonado.

Uso: Se emplea en la construcción de tabiques, Columnas, vigas altas y losas de hormigón armado: Evitando irregularidades en los espesores de los mismos.
Se usa como accesorio, un caño de PVC para proteger el tornillo pasante y unir los topes cónicos.

Aplicación: Para colocar el Tope Cónico hay que restar 1cm por lado al realizar el corte del caño.
Ejemplo: Para un tabique de un espesor de 30cm hay que cortar los caños a una longitud de 28cm.

Ventajas:
Fácil de colocar.
Permite un perfecto acabado.
Economiza mano de obra.
Evita la perdida de hormigón.
Previene la deformación del encofrado.

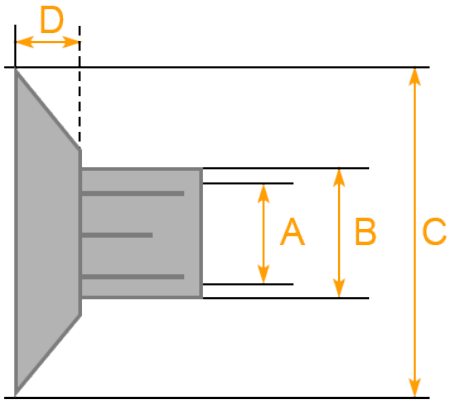

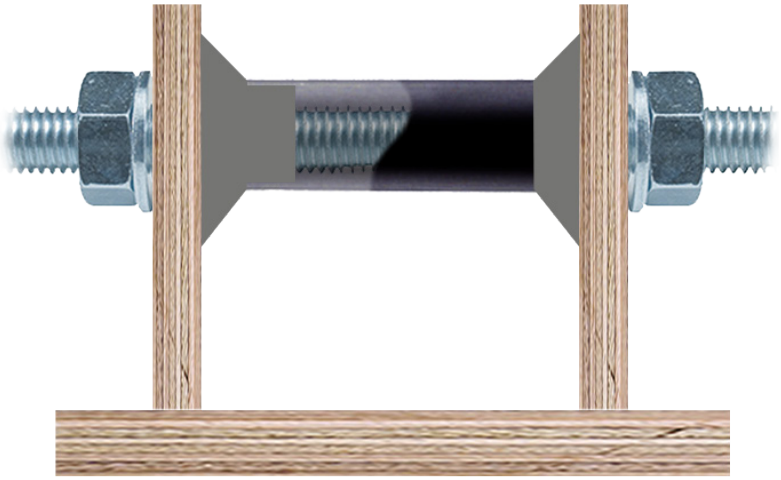

* Tope cónico 2.
A-ø 19 mm
B-ø 22 mm
C-ø 38 mm
D-ø 10 mm

Tope/2 y tubo rigido TRL ø 22 mm
TRL-22 Paquete x 45 mts. (30 tiras x 1,5 mts. c/u)
Tope/2 ø EXT 22 mm ø INT 19 mm - Bolsa por 1000 unidades

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales